

10W LED 6吋嵌燈

GS60 Series

■ 特點:


- 消耗功率低, 節省能源
- 無UV與IR光輻射
- 光源使用壽命長
- 不炫光, 視覺舒適無負擔
- 開燈後立即點亮, 無延遲閃爍
- 鋁質外殼設計, 散熱效果佳



■ 選用型號規格:

型號	色溫 (°K)	發光角度 (°)	演色性 (%)	流明值(lm)
	一般值			一般值
GS60DL10-001-VA5-TL01	6000 ±300	90	70	800 ±10%
GS60DL10-001-VA1-TL01	3000 ±200	90	70	700 ±10%

■ 外觀尺寸及機械結構:

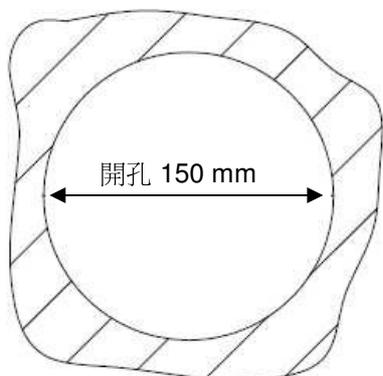

項目	內容
外殼	鋁
燈罩	霧狀
重量	150 g

■ 環境特性:

項目	內容
相對溼度	5~90%
工作溫度	0~50°C
存放溫度	-20~60°C

■ 電源特性:

項目	內容
輸入電壓	AC 100-240V
消耗功率	10W ±10%
功率因數	>0.9