5位數雙脈波輸入(轉速.線速.頻率)顯示錶 DC5-R

特點:

- 精確度:±0.03%滿刻度
- 可量測交流頻率/直流脈波/磁性感應信號; 最大輸入頻率10 KHz
- 高亮度0.56" LED顯示範圍0~99999,顯示值小數點可任意規劃
- 轉速,線速,頻率可任意設定
- 線速單位: 米,英尺,碼/分鐘(M, Ft, Y/min)可切換設定
- 轉速每轉的脈波數可調整(1~99999)
- 雙輸入可切換顯示,分別規劃不同顯示用途
- 雙輸入運算功能,可選擇B+A, B-A, B/Ax100, (B/A-1)x100, B/(A+B)x100
- 穩定性高,防燃材質機殼(PC),安全性高
- CE規範認證

選用型號規格 : DC5 - R - 代碼1 代碼2 - 代碼3

碼1	輸入訊號	碼1	輸入訊號	碼1	輸入訊號
N5	NPN(5V)	VA	AC 2~60V	VE	DC 24Vp
N2	NPN(12V)	VB	AC 60~600V	CT	Contact
P5	PNP(5V)	VC	Pick-up 50mV~1.5V	O	Option
P2	PNP(12V)	VD	Pick-up 500mV~15V		

碼2	顯示單位
H	Hz
R	RPM
M	M/min
Y	Y/min
F	F/min

碼3	工作電源
A	AC 110/220V
O	Option

※註1: NPN(5V),PNP(5V) 激發電源為5V NPN(12V),PNP(12V) 激發電源為12V , 適合感測器如近接開關等..直接接線使用
2: 輸入直流電壓脈波(DC Pulse)請選擇PNP(5V),PNP(12V)或DC 24Vp的輸入訊號

規格特性:

- ◆精確度: ±0.03%滿刻度
- ◆顯示幕: 高亮度紅色LED,字高14.22mm (0.56")
- ◆最高輸入頻率: 10 KHz (50% duty cycle)
- ◆取樣時間: 10 cycles / sec (>10Hz)
  f cycles / sec (<10Hz)
- ◆顯示範圍: 0~99999
- ◆過載顯示: doFL / ioFL
- ◆參數設定方式: 按鍵輸入設定
- ◆資料記憶方式: EEPROM記憶體
- ◆直徑設定範圍: 0.0001~9.9999M(米)
- ◆溫度係數: 100ppm/℃ (0~60℃)
- ◆使用環境溫.濕度: 0~60℃; 20~90% RH (非結露)
- ◆存放環境溫.濕度: -10~70℃; 20~90% RH (非結露)
- ◆工作電源: AC 110 / 220V ±10%
- ◆消耗功率: 4.5VA
- ◆絕緣耐壓能力: 2KVac / 1min (輸入 / 電源)

顯示面板指示燈及操作按鍵說明圖:

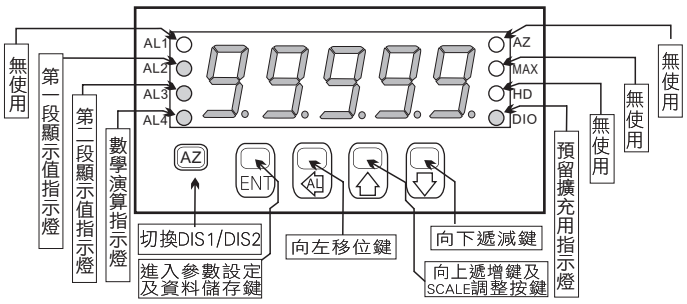

外觀及開孔尺寸圖:

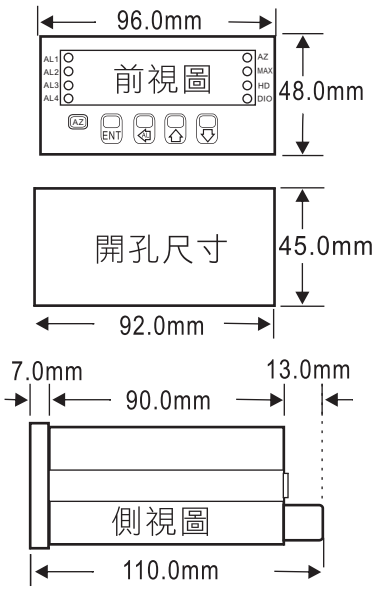
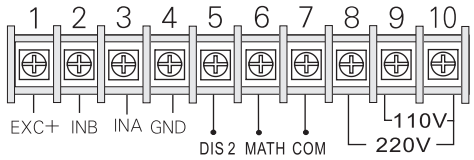
配線圖: