

盤面式控制電錶(指撥開關設定型)

DC3M-AP
DC4M-AP

■特點:

- 精確度: 0.1% F.S $\pm$ 1位數(直流/PT-100)
0.25% F.S $\pm$ 1位數(交流)
- 可量測直交流電壓/電流/PT-100/傳送器等信號
- 顯示範圍-1999~1999 / -19999~19999
- 操作簡易(指撥開關設定)
- 2組警報功能
- 尺寸小，穩定性高



■選用型號規格: DC3M-AP- 代碼1 代碼2 - 代碼3 - 代碼4 DC4M-AP-

碼1	輸入種類
D	直流訊號
A	交流平均值
M	交流有效值
T	溫度(Pt-100)

碼2	電壓(V)	碼2	電流(A)	碼2	溫度(Pt-100)
V1	0-50mV	A1	0-20uA	T1	-50~50°C
V2	0-5V	A2	0-200uA	T2	-100~100°C
V3	1-5V	A3	0-2mA	T3	-200~200°C
V4	0-10V	A4	0-20mA	T4	0-600°C
V5	0-36V	A5	0-200mA	T0	Option
V6	0-300V	A6	4-20mA		
V7	0-600V	A7	0-2A		
VO	Option	A8	0-5A		
		A9	0-10A		
		AO	Option		




碼3	工作電源
A	AC 110/220V
B	DC 110V
C	DC 24V
O	Option

碼4	警報功能
R1	1組 Relay警報
R2	2組 Relay警報
R3	2組 Relay警報+(GO警報)

■規格特性:

- ◆ 輔助電源: AC110V&220V $\pm$ 20%(50or60Hz)
- ◆ 精確度: 0.1% F.S. $\pm$ 1digit(DC/PT-100)
0.25% F.S. $\pm$ 1digit(AC)
- ◆ 取樣時間: 3 cycles/sec.
- ◆ 顯示值範圍: -1999~1999 (3 ½ digit setting)
- ◆ 設定值範圍: -1999~1999 (3 ½ digit setting)
- ◆ 比較值設定方式: Pushwheel digital switches
- ◆ 溫度係數: 50ppm/°C (0~50°C)
- ◆ 顯示幕: Bright Red LED high 10.16mm(0.4")
- ◆ 參數設定方式: Touch switches
- ◆ 記憶型式: Non-volatile E² PROM memory
- ◆ 絕緣耐壓能力: 2KVac/1min. (input/output/power)
1600Vdc(input/output)
- ◆ 使用環境條件: 0~50°C (20 to 90% RH non-condensed)
- ◆ 存放環境條件: 0~70°C (20 to 90% RH non-condensed)

■外觀及開孔尺寸圖:

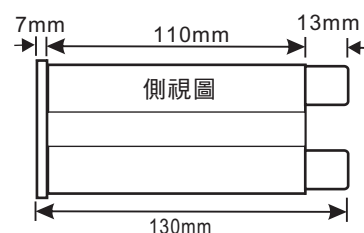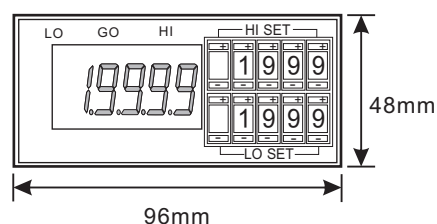

■配線圖:

