

# 圓柱型靜電容近接開關

## CA-1820

### 特點

- 採PBT強化塑膠外殼
- 可選配換裝方便之快速接頭
- 檢測距離: 20 mm



CE


### 選用型號規格：CA-1820 - 代碼1

| 碼1 | 出線方式   |
|----|--------|
| 無  | 2米出線   |
| P  | 快速接頭   |
| O  | Option |


### 規格特性:

- ◆ 最大檢測範圍: 20 mm ± 10%
- ◆ 穩定檢測範圍: 1~16 mm
- ◆ 標準檢測物體: 導體電中性
- ◆ 磁滯: 操作距離的15%內
- ◆ 重複精度: ± 10%
- ◆ 迴路保護: 極性迴路保護
- ◆ 工作電壓: DC 12~24V
- ◆ 負載電流: 100 mA
- ◆ 反應頻率: 60 Hz
- ◆ 操作指示燈: Red LED
- ◆ 保護等級: IP 66
- ◆ 耐震動係數: 10~55 Hz, 1.5mm X,Y,Z各方持續2小時
- ◆ 耐衝擊係數: 500m/s(約50g), X,Y,Z各方持續3次
- ◆ 使用環境溫濕度: -25°C ~ 70°C; 35~85%RH(非結露)
- ◆ 存放環境溫濕度: -30°C ~ 80°C; 35~95%RH(非結露)
- ◆ 外殼材質: PBT強化塑膠
- ◆ 接線材質: PVC耐油電線, 2米電線
- ◆ 重量: 約70g

### 接線圖:

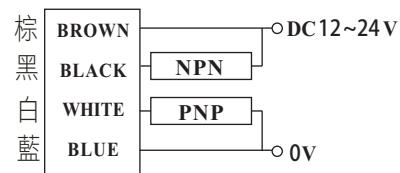

### 外觀尺寸圖:

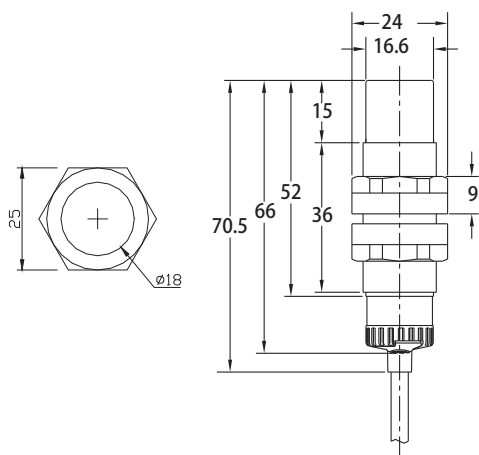

### ● 快速接頭:

