

- 信號反應速度快,精度高,重現性好,穩定性佳
- 採微電子數位電路設計,精巧、省電、抗雜訊
- 流線型設計,美觀大方
- 功能機種多,可供不同需求選擇



規格特性


- ◆ 量測範圍: AHT-304: H:0~100%RH D.P: 0~50°C
AHT-305: T:0°C~100°C;0°C~50°C;-50°C~50°C D.P: 0~50°C
- ◆ 露點: AHT-304/AHT-305:有露點
- ◆ 工作電壓: 15~30VDC
- ◆ 感測元件: CMOSens microchip integrated dual temperature and humidity sensor
- ◆ 使用環境溫度: -20 to 80°C
- ◆ 反應時間: <10 Sec(20%to 80°C of range)
- ◆ LCD顯示: 選配Optional
- ◆ 逆向電壓保護: 壁掛式/嵌入式: IP20 ; 風管式/分離式: IP65
- ◆ 材質: 防火型ABS Flamproof ABS
- ◆ 安裝方式: 壁掛式/嵌入式/風管式/分離式

選用型號規格

AHT-30 代碼1 - 代碼2 代碼3 代碼4 - 代碼5

碼1	感測功能	碼2	安裝方式	碼3	輸出功能	負荷電阻	碼4	顯示設定	碼5	顯示設定
4	溼度+露點	W	壁掛/嵌入	A	4~20mA	$R_L < 500\Omega$ at 24Vdc	D	顯示	A	T: $\pm 0.3^\circ\text{C}$ H: $\pm 2\%$ (10~90% RH)
5	溫度+露點	D	風管	2	1~5V 0~10V 0~5V	$R_L < 2.5\text{k}\Omega$ at 24Vdc	X	不顯示	B	T: $\pm 0.3^\circ\text{C}$ $\pm 0.9^\circ\text{C}$ (0°C ~40°C) H: $\pm 3\%$ (20~60% RH)
		S	分離	4	RS-485 Modbus(RTU)					
		V	壁掛							

尺寸圖

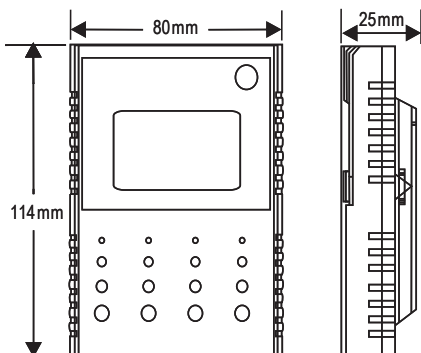

● 壁掛型