

5位數雙脈波輸入(轉速 線速 頻率)顯示.單段警報控制錶

DC5A-R

■特點:

- 精確度:±0.03%滿刻度
- 可量測交流頻率/直流脈波/磁性感應信號; 最大輸入頻率10 KHz
- 高亮度0.56" LED顯示範圍0~99999,顯示值小數點可任意規劃
- 轉速,線速,頻率可任意設定
- 線速單位: 米,英尺,碼/分鐘(M, Ft, Y/min)可切換設定
- 轉速每轉的脈波數可調整(1~99999)
- 雙輸入可切換顯示,分別規劃不同顯示用途
- 1段警報(高低警報可自行設定)
- 穩定性高,防燃材質機殼(PC),安全性高
- CE規範認證



■選用型號規格: DC5A-R - 代碼1 代碼2 - 代碼3


碼1	輸入訊號	碼1	輸入訊號	碼1	輸入訊號	碼2	顯示單位	碼3	工作電源
N5	NPN(5V)	VA	AC 2-60V	VE	DC 24Vp	H	Hz	A	AC 110/220V
N2	NPN(12V)	VB	AC 60-600V	CT	Contact	R	RPM	O	Option
P5	PNP(5V)	VC	Pick-up 50mV~1.5V	O	Option	M	M/min		
P2	PNP(12V)	VD	Pick-up 500mV~15V			Y	Y/min		
						F	F/min		

※註1: NPN(5V),PNP(5V) 激發電源為5V NPN(12V),PNP(12V) 激發電源為12V, 適合感測器如近接開關等..直接接線使用
2: 輸入直流電壓脈波(DC Pulse)請選擇PNP(5V),PNP(12V)或DC 24Vp的輸入訊號


■規格特性:

- ◆精確度: ±0.03%滿刻度
- ◆顯示幕: 高亮度紅色LED,字高14.22mm (0.56")
- ◆最高輸入頻率: 10 KHz (50% duty cycle)
- ◆取樣時間: 10 cycles / sec (> 10Hz)
- ◆顯示範圍: f cycles / sec (< 10Hz)
- ◆過載顯示: 0~99999
- ◆參數設定方式: doFL / ioFL
- ◆資料記憶方式: 按鍵輸入設定
- ◆直徑設定範圍: EEPROM記憶體
- ◆警報動作方向: 0.0001~9.9999M(米)
- ◆警報延遲動作時間: "≥ (Hi)動作" 或 "< (Lo)動作"
- ◆繼電器接點容量: 0~99秒
- ◆溫度係數: AC 277V/7A; DC 30V/7A
- ◆使用環境溫濕度: 100ppm/°C (0~60°C)
- ◆存放環境溫濕度: 0~60°C; 20~90% RH (非結露)
- ◆工作電源: -10~70°C; 20~90% RH (非結露)
- ◆消耗功率: AC 110 / 220V ± 10%
- ◆絕緣耐壓能力: 4.5VA
- ◆絕緣耐壓能力: 2KVac / 1min (輸入 / 電源)

■配線圖:

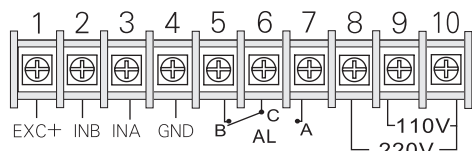

■顯示面板指示燈及操作按鍵說明圖:

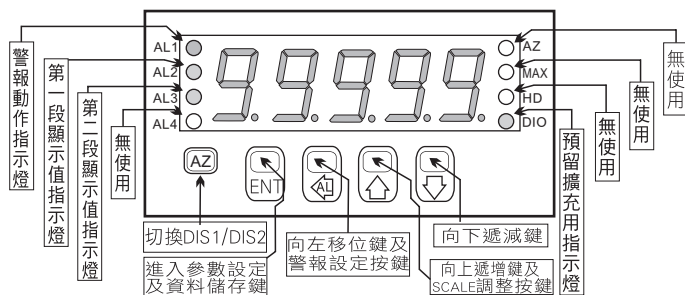

■外觀及開孔尺寸圖:

