


- 精確度0.01%滿刻度
- 可量測交流頻率 / 直流脈波頻率
- 最大輸入頻率50KHz
- 小數點位置可任意規劃
- 尺寸小,穩定性高




規格特性

- ◆ 精確度 : 0.01% F.S.(23±5°C)
- ◆ 取樣時間 : 10cycles/sec.(>10Hz)
f cycles/sec. (<10Hz)
- ◆ 輸入阻抗 : >2M ohm or more
- ◆ 過載能力 : 1.5 x rated continuous
2 x rated 30 seconds
- ◆ 過載顯示 : " doFL "
- ◆ 顯示值範圍 : 0~99999 digit adjustable
- ◆ 參數設定方式 : Touch switches
- ◆ 顯示幕 : Red high efficiency LEDs high
14.22mm (0.56")
- ◆ 絕緣耐壓能力 : 2KVac/1 min. (input/power)
- ◆ 突波測試 : ANSI C37.90a/1974. DIN-IEC255-4
impulse voltage 4KV (1.2 x 50us)
- ◆ 使用環境條件 : 0~50°C(20 to 90% RH non-condensed)
- ◆ 存放環境條件 : 0~70°C(20 to 90% RH non-condensed)

配線圖

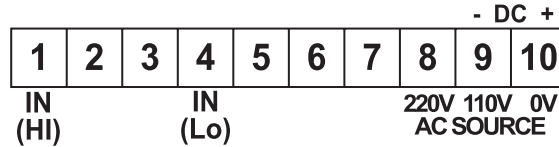

尺寸圖

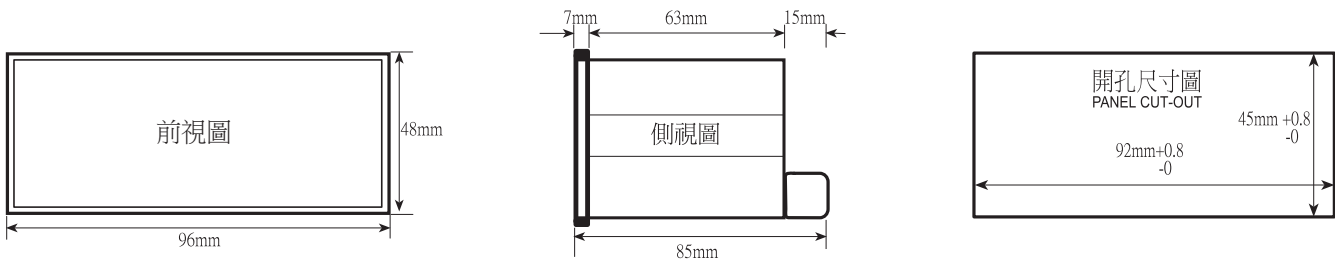

選用型號規格

HF - [代碼1] [代碼2] [代碼3]

碼1	Input Frequency	碼2	Input Level	碼3	Aux. Power
A	0~99.999 Hz	1	Pulse(TTL)	A	AC110/220V
B	0~999.99 Hz	2	Pulse(CMOS)	●±20% of rate less 3VA for AC input (50/60Hz)	
C	0~9999.9 Hz	3	AC 2-60V		
D	0~49999 Hz	4	AC 50-600V		
E	SPECIFIED	9	SPECIFIED		