


- 小尺寸. 低高度. 大量程. 全密封
- 適用於螺栓預應力. 實驗機. 加緊力. 注塑合模力檢測
等各種空間小的場合
- 可選擇TA4, 轉換輸出訊號4~20mA, 0~5V, 0~10V, RS-485



規格特性

- ◆ 量程 : 5~100kg
- ◆ 靈敏度 : 2.0±10% mV/V
- ◆ 零點輸出 : ±0.1 %F.S.
- ◆ 非線性 : ±0.1 %F.S.
- ◆ 磁滯 : ±0.2 %F.S.
- ◆ 重複性 : ±0.2 %F.S.
- ◆ 蠕變 : 0.1%F.S./30min
- ◆ 溫度靈敏度飄移 : 0.1%F.S./10°C
- ◆ 零點溫度飄移 : 0.1%F.S./10°C
- ◆ 輸入阻抗 : 350±10 Ω
- ◆ 輸出阻抗 : 350±5 Ω
- ◆ 絕緣電阻 : $\geq 5000M\Omega/100V$
- ◆ 推薦激勵電壓 : 3~10V(DC)
- ◆ 溫度補償範圍 : -10~60°C
- ◆ 工作溫度範圍 : -20~80°C
- ◆ 安全過載 : 150%F.S.
- ◆ 極限過載 : 200%F.S.
- ◆ 線長尺寸 : $\varnothing 3*3m$
- ◆ 材質 : 不鏽鋼

尺寸圖

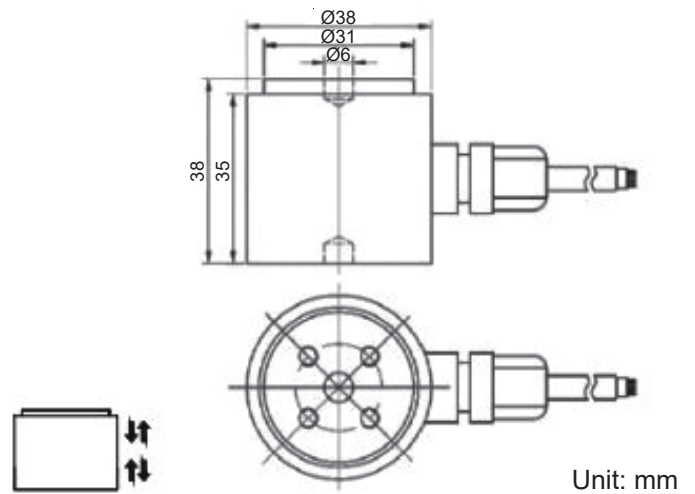

Unit: mm

選用型號規格

LRM - 代碼1

碼1	額定負載(kg)
05	5
10	10
30	30
50	50
100	100

配線圖

●四線式 : $\varnothing 3*3000mm$

