


- 採合金鋼或者鋁合金材質製造
- 膠密封處理，結構簡單，性能可靠，互換性良好，適用於多種工作環境
- 適用於工業過程力的控制及配料控制系統等其它電子稱重設備
- 額定負載: 5kg~500kg



(圓面直徑 ≈ 10圓硬幣大小)

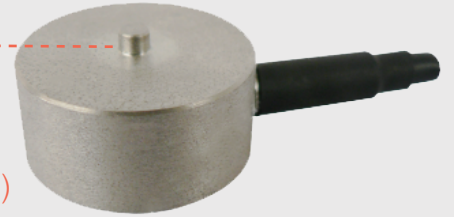

規格特性

- ◆ 量程 : 5kg/ 10kg/ 20kg/ 50kg/ 100kg/ 200kg/ 500kg
- ◆ 精度 : ±0.2 %FS
- ◆ 靈敏度 : 1.0±0.1mV/V
- ◆ 蠕變 : ±0.1 %FS/10min
- ◆ 零點輸出 : ±10.0 %FS
- ◆ 輸入阻抗 : 350±10 Ω
- ◆ 輸出阻抗 : 350±10 Ω
- ◆ 絕緣電阻 : ≥1000MΩ(100VDC)
- ◆ 靈敏度溫度影響 : ±0.5 %FS/10°C
- ◆ 零點溫度影響 : ±0.5 %FS/10°C
- ◆ 溫度補償範圍 : -10~+40 °C
- ◆ 使用溫度範圍 : -20~+55 °C
- ◆ 激勵電壓 : 9~12 VDC
- ◆ 安全過載範圍 : 120 %
- ◆ 極限過載範圍 : 150%
- ◆ 防護等級 : IP66

選用型號規格

LRS - 代碼1


碼1	額定負載(kg)	
05	5	100
10	10	200
20	30	500
50	50	

配線圖

●四線式 : Ø3*2000mm




尺寸圖

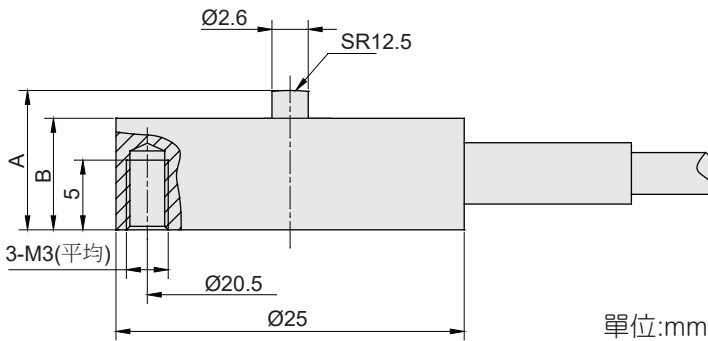

單位:mm

量程	5	10	20	50	100	200	500
A	10	11	11	11	11	11	15
B	8	9	9	9	9	9	12

受力方式示意圖

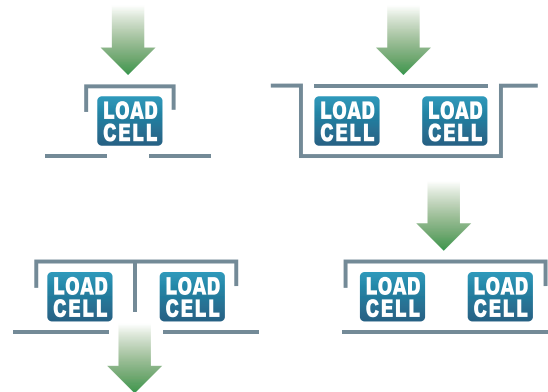

100~500kg量程採用合金鋼材質
其他量程採用鋁合金材質