

- 收集量: 214cm<sup>2</sup>
- 乾接點. ON/OFF信號輸出
- 抗UV. ABS材質
- 附水平儀使其安裝時達到水平
- 可選擇RG-BASE金屬底座便於安裝




## 規格特性


- ◆ 感測原理: 磁簧開關信號
- ◆ 靈敏度: 0.2mm/tip
- ◆ 信號輸出: 乾接點. ON/OFF信號
- ◆ 材質: 抗UV. ABS
- ◆ 尺寸: 165mm(直徑)\*240mm(高)

- ◆ 收集量: 214cm<sup>2</sup>
- ◆ 降雨精度: 降雨率250mm/ hr: ±3%  
一吋: 0.2mm或0.01"mm
- ◆ 出線10M


## 尺寸圖

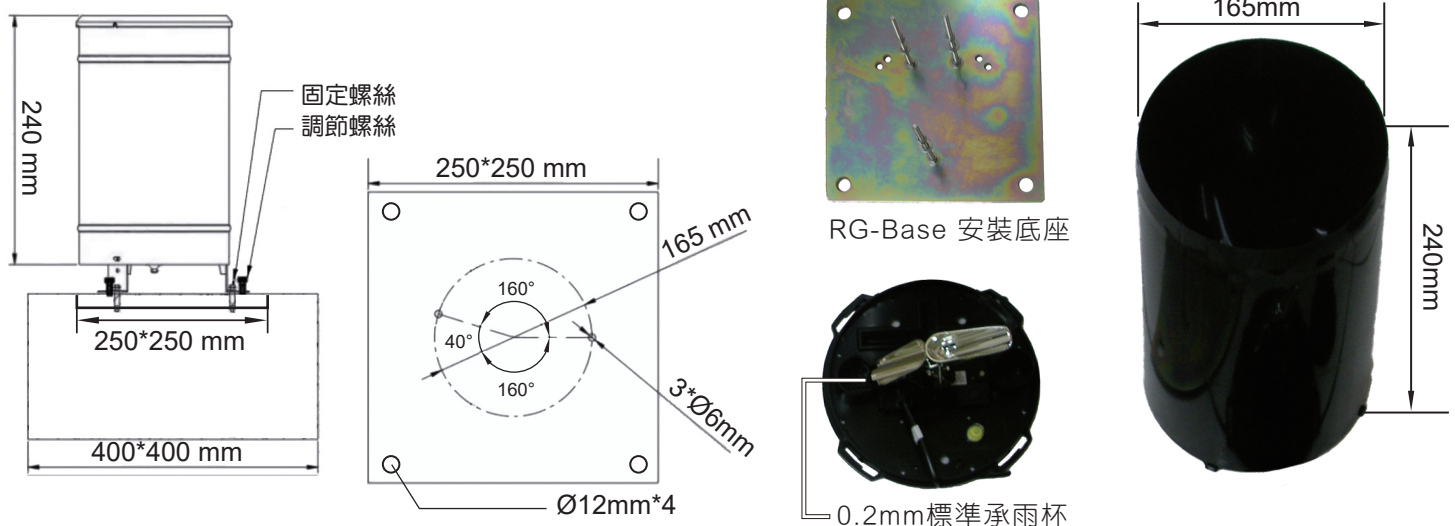

## 安裝說明

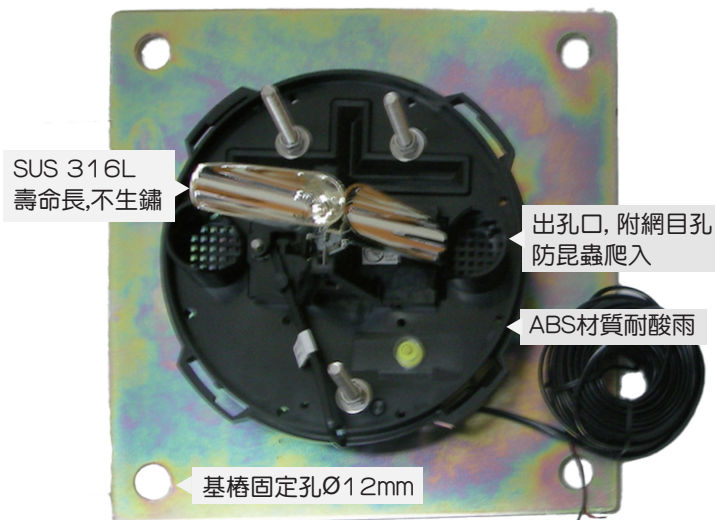

只需將儀器將水平泡調整到中心位置即可現場無需再調整傾角



附10米信號纜線, 可選配中間防水接頭, 延長信號纜線長度

## 選用型號規格

RG-6464- 代碼1

碼1	分辨率
02	0.2mm
001	0.01mm