


- T-series(直接出線1M)
- 電流大小配合孔徑尺寸(50mm)
- 扣式開口,易安裝,安全卡扣
- 輸入訊號: 200A~1200A
- 輸出訊號: 5Aac, 適用業界所有儀錶接收
- 操作安全,不需停電作業
- 禁止開路使用,請務必先將輸出端負載裝置接好



規格特性

- ◆ 頻率: 50~60 Hz
- ◆ 額定電流: 800A to 1200A loads
- ◆ 額定輸出: 5A (AC)
- ◆ 精度: Class 0.5: 200A, 250A, 300A, 400A, 500A, 600A, 800A, 1000A, 1200A
- ◆ CosΦ: 1.0: 200A/ 0.8: 250A, 300A, 400A, 500A, 600A, 800A, 1000A, 1200A
- ◆ 絕緣電壓: 600 Vac
- ◆ 最大初級電壓: 5000 Vac (Insulated Conductor)
- ◆ 介電強度: 2.0KV/ 50Hz/ 1min
- ◆ 工作溫度: -30°C to 70°C
- ◆ 工作濕度: <85%
- ◆ 外殼材質: PC/UL94~V0
- ◆ 孔蓋材質: PBT
- ◆ 線圈材質: 純銅
- ◆ 內部結構: Epoxy
- ◆ 線徑電流: 200/ 5A Ø50mm 600/ 5A Ø50mm
250/ 5A Ø50mm 800/ 5A Ø50mm
300/ 5A Ø50mm 1000/ 5A Ø50mm
400/ 5A Ø50mm 1200/ 5A Ø50mm
500/ 5A Ø50mm

尺寸圖

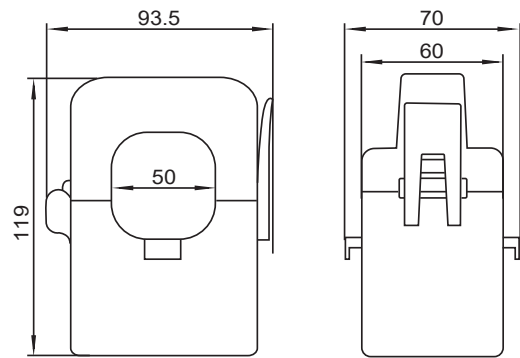

單位: mm

選用型號規格

DCSCT-50T - 代碼1 - 代碼2 - 代碼3

碼1	輸入訊號	碼2	輸出訊號	碼3	出線長度
200	200 Aac	5	5 Aac	N	1M
250	250 Aac			O	Option
300	300 Aac				
400	400 Aac				
500	500 Aac				
600	600 Aac				
800	800 Aac				
1000	1000 Aac				
1200	1200 Aac				