

■ PT-100 class A

01C.D1797 P0K1.232.6W.A.008



- ◆ Resistivity(電阻率): 100Ω at 0 °C
- ◆ Tolerance(容許度): DIN EN 60751 F 0.15
- ◆ T.-Range(溫度範圍): -200 °C-+600 °C
- ◆ Dimension(尺寸): 2.3x2x1.3mm(LxWxH)
- ◆ Contacts: Pt/Ni-wire, Ø0.2mm, 3mm long

\*RoHS compliant(符合RoHS規格)

■ K type class A

- ◆ Thickness(Min): 0.25mm
- ◆ Thickness(Max): 0.26mm
- ◆ Voltage Test(電壓測試): 100 Vx1min
- ◆ Room Temp(室溫): 26 °C
- ◆ Humidity(濕度): 48%
- ◆ Insulation Resist(絕緣電阻): 20MΩ up

\*RoHS compliant(符合RoHS規格)

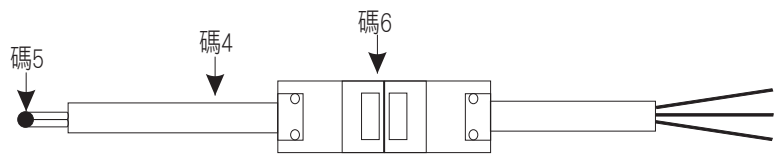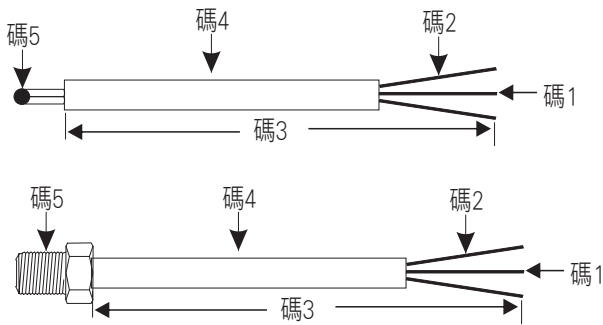

選用型號規格

BTC - [代碼1] - [代碼2] - [代碼3] [代碼4] - [代碼5] [代碼6]

碼1	輸入種類
K	K Type
J	J Type
E	E Type
T	T Type
R	R Type
P	RTD (PT-100)

碼2	線徑
A	0.16單芯線
B	0.32單芯線
C	0.65單芯線
D	0.32多芯線
E	0.65多芯線

碼3	接線長度
03	30 cm
05	50 cm
08	80 cm
10	1 M
20	2 M
30	3 M
50	5 M
80	8 M
A0	10 M
B5	25 M
AA	100 M
CA	300 M
O	Option

碼4	接線材質
C	玻纖線
D	耐溫線
F	鐵網線
P	PVC線
T	鐵氟龍線
O	Option

碼5	感測方式
0	補償導線
1	前端焊接
2	螺絲頭

碼6	連接方式
N	None
H	快速接頭(大公母)
I	快速接頭(小公母)