


- 集數位顯示表、控制繼電器開關、電流輸出的傳送器於一體
適用於壓力、風速與流量等應用，可在極低量程
(0.25 吋水柱至 2.5 吋水柱全量程)下達到滿刻度 1%
的精度，量程達到 5 吋水柱或更高時，仍可保持
滿刻度 0.5% 的精度
- 提供雙向量程的選項，可選擇多種常用工程單位，
包括壓力、風速或體積流量模式，內建兩組可調死區的
控制繼電器，並提供可縮放 4~20 mA 過程的輸出訊號



規格特性





- ◆ 適用氣體 : 空氣，非腐蝕性，不可燃性
- ◆ 壓力精度 : $\pm 0.5\%$ F.S (@ $25 \pm 3^\circ\text{C}$)/包括遲滯
和重複性 (預熱1小時後)
- ◆ 溫度範圍 : 32 to 140°F (0 to 60°C).
- ◆ 溫度補償範圍 : 32 to 140°F (0 to 60°C).
- ◆ 長期穩定性 : 每年 $\pm 1\%$ F.S
- ◆ 溫度係數 : $\pm 0.05\%$ F.S / $^\circ\text{F}$ typ ;
 $\pm 0.10\%$ F.S / $^\circ\text{F}$ for ranges
1" w.c. and below.
- ◆ 電源要求 : 12 - 24VDC .
- ◆ 輸出信號 : 4 - 20 mA DC into 900 ohms max.
- ◆ 功率消耗 : 3 VA max
- ◆ 單位 : INWC、FTWC、MMWC、CMWC、PSI、INHG、
MMHG、MBAR、PA、KPA、HPA、OZIN
- ◆ 零點和滿量程: 可透過顯示選單選擇
調整
- ◆ 反應時間 : 250 ms (預設值為1)
- ◆ 顯示 : 白色背光4位數LCD字高20mm及刻度量程
顯示,設定點和警報狀態的LED指示燈
- ◆ 防水等級 : IP65
- ◆ 線材規格 : AWM2464、AWG28、10C Cable、線長2M
- ◆ 接管孔徑 : $1/8$ " female NPT.
- ◆ 尺寸 : 5 " (127 mm) O.D. front face
- ◆ 重量 : 794 g.
- ◆ 開關類型 : 2 SPDT relays.
- ◆ 電氣指標 : 1 amp@ 30 VAC/VDC.

選用型號規格


DJ-6500-D- 代碼1 - 代碼2 - 代碼3

碼1 材質	碼2 壓力範圍	碼3 顯示
P 工程塑膠	002 0-0.25 in w.c.	P 2M電纜線由主體 後方出線
A 鋁合金	003 0-0.5 in w.c.	
	004 0-1 in w.c.	N 2M電纜線由主體 側方出線
	005 0-2.5 in w.c.	
	006 0-5 in w.c.	
	007 0-10 in w.c.	
	009 0-25 in w.c.	
	010 0-50 in w.c.	
	011 0-100 in w.c.	
	013 0.25-0.25 in w.c.	
	014 0.5-0.5 in w.c.	
	015 1-0-1 in w.c.	
	016 2.5-0-2.5 in w.c.	
	017 5-0-5 in w.c.	
	018 10-0-10 in w.c.	

尺寸圖與配件

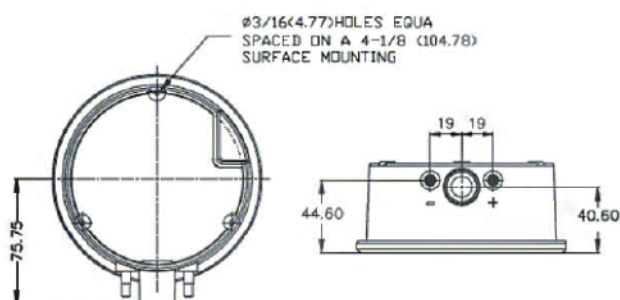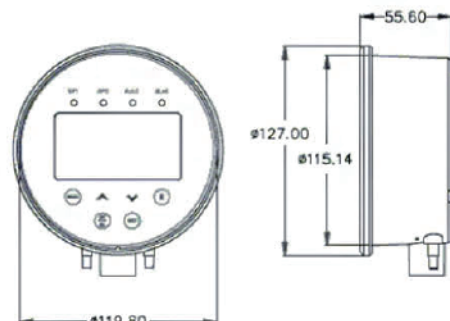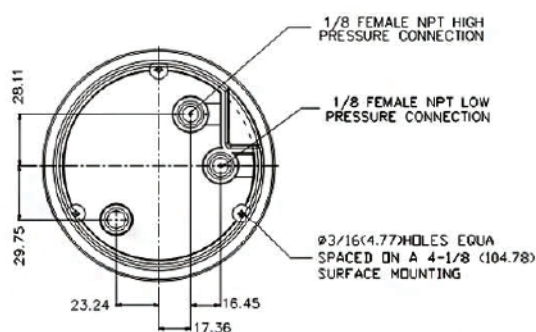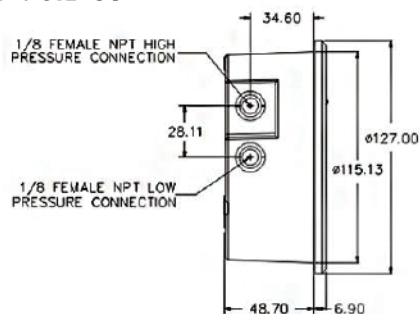


●標配

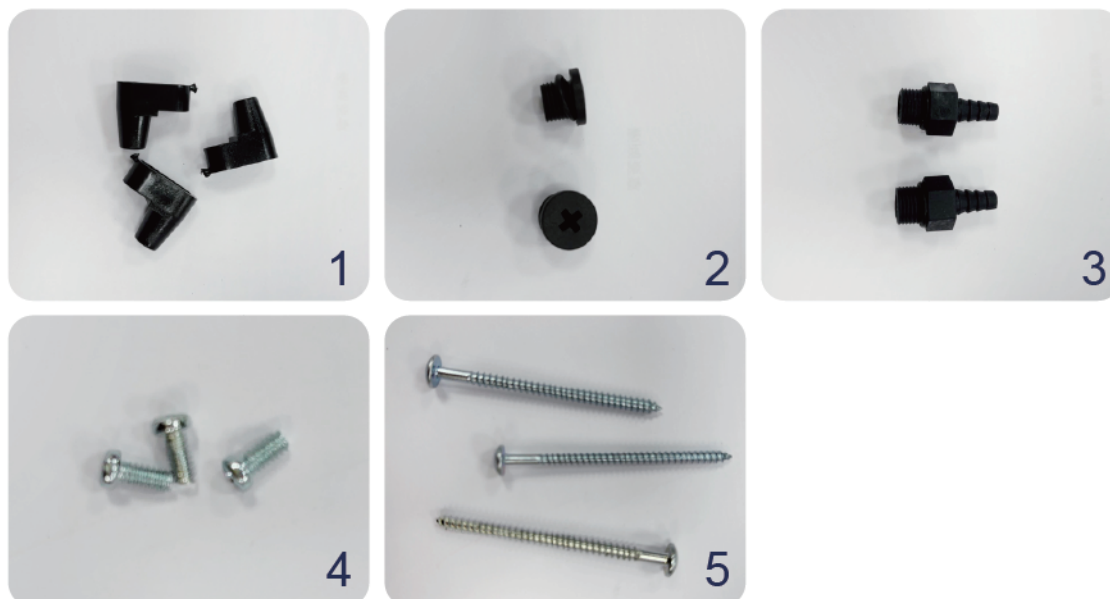

●選配

選配一: (Model: D4D6A)

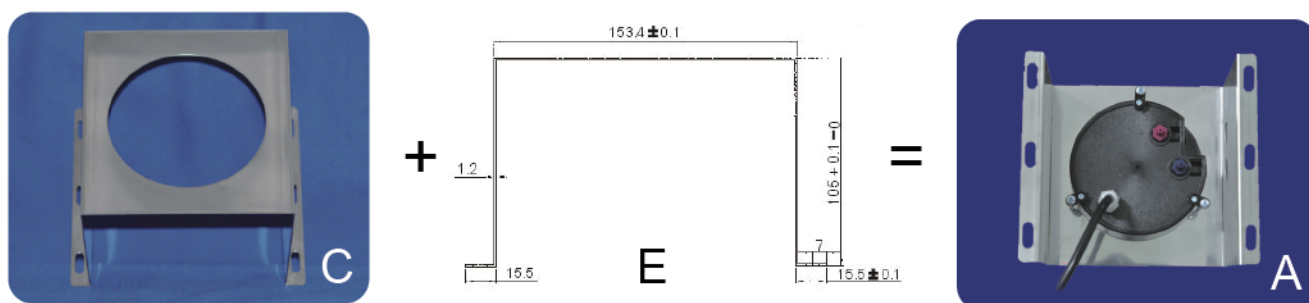

選配二: B (Model: D4E6A)



選配三: D (Model: D4D8A)

