


- 具915MHz 頻段的高功率平板指向天線-N-K 接口 (N母頭)
- 適用於915MHz 頻段的無線模組

型號: DTX915-PB-2626(NK)

規格特性

◆ 中心頻率	: 915MHz	◆ 整體重量	: 990g (± 10g)
◆ 天線頻寬	: 900~930MHz	◆ (含夾具、包裝盒)	
◆ 天線增益	: 10dBi	◆ 天線罩材質	: ABS
◆ 電壓駐波比	: ≤ 1.5	◆ 輻射材質	: 鋁
◆ 極化方向	: 線極化	◆ 防護等級	: IP65
◆ 輻射方向	: 指向	◆ 接口方式	: N-K (N母頭)
◆ 水平波瓣寬度	: 70° ($\pm 1^{\circ}$)	◆ 接口位置	: 底部直出
◆ 垂直波瓣寬度	: 60° ($\pm 2^{\circ}$)	◆ 顏色	: 白色
◆ 輸入阻抗	: 50Ω	◆ 抱桿直徑	: $\phi 30\sim 50\text{mm}$
◆ 功率容量	: 50W	◆ 工作溫度	: $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$
◆ 產品尺寸	: 260*260*35mm	◆ 儲存溫度	: $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$
◆ 淨重(含夾具)	: 850g (± 10g)		


尺寸圖

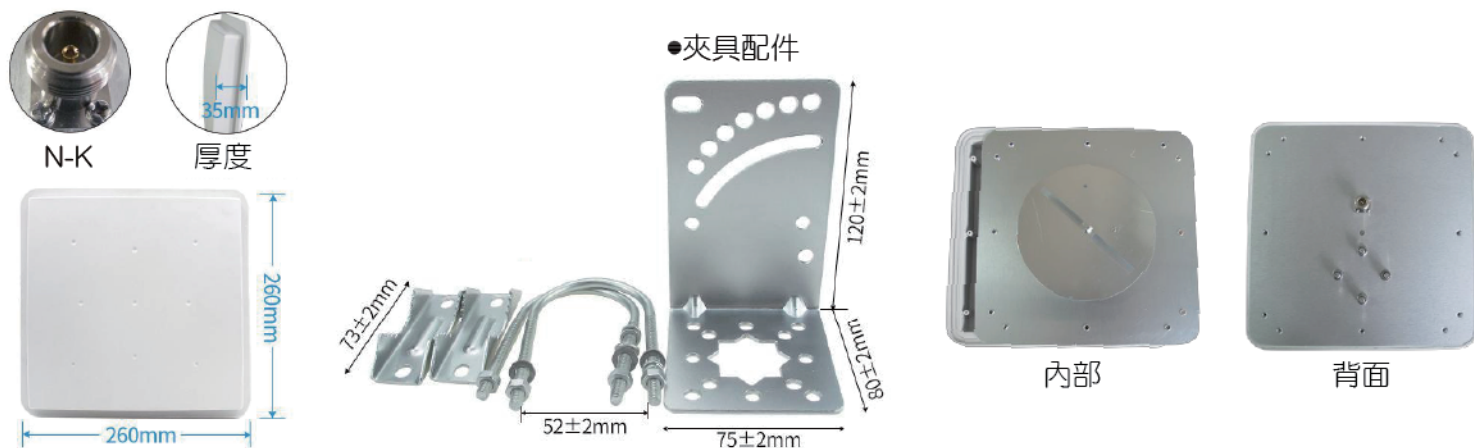

天線特性

電壓駐波比 (VSWR)

S22 SWR 1.000/ Ref 1.000

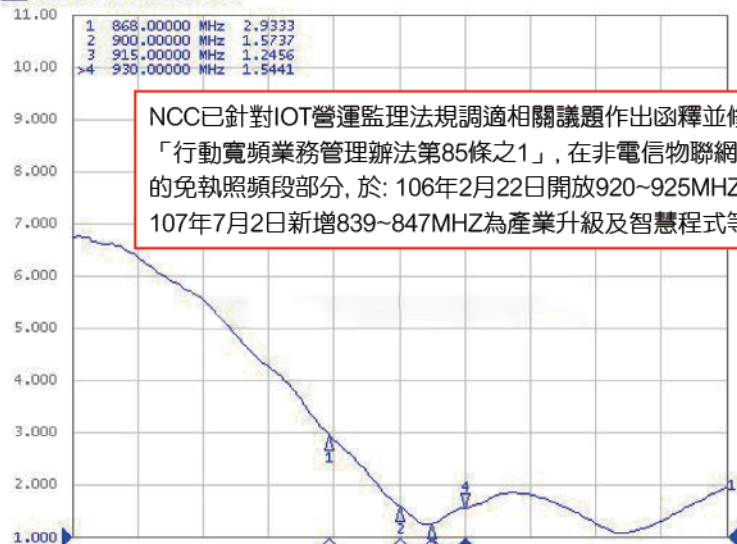

NCC已針對IoT營運監理法規調適相關議題作出函釋並修訂「行動寬頻業務管理辦法第85條之1」，在非電信物聯網使用的免執照頻段部分，於：106年2月22日開放920~925MHz 107年7月2日新增839~847MHz為產業升級及智慧程式等應用做推手

史密斯圓圖(Smith chart)

S22 Smith (Lin/Phase) Scale 1.000U

