


- 所需空氣量極少，即使在惡劣環境中，性能同樣穩定可靠
- 外殼採用耐高溫材質，使用方便適用於多種環境
- 內藏感應芯片，檢測精準，反應靈敏
- 芯片抗干擾強、精度高、靈敏度高
- 可訂製特殊量程及特殊桿長



規格特性

- ◆ 精度 : $\pm 0.2\text{m/s} + 3\% \text{ of m.v}$
- ◆ 功耗 : 0.3W
- ◆ 分辨率 : 0.05m/s
- ◆ 電源 : 13~24Vac(DC)
- ◆ 頻率 : 50Hz
- ◆ 工作電流 : 80mA
- ◆ 工作環境 : 溫度 0~50℃; 濕度: 0~90%RH (非結露)
- ◆ 測量介質與溫度 : 空氣 0~50℃
- ◆ 風管式 : 標準 210mm, 特殊桿長下單前需說明
- ◆ 感測桿長度
- ◆ 分離式 : 標準 150mm
- ◆ 感測桿長度
- ◆ 連接端子 : 3x1.5mm² 端子; 螺絲壓緊
- ◆ 線長 : BVVR0.5mm² 允許 70m
BVVR1mm² 允許 200m
BVVR0.5mm² 允許 300m
- ◆ 配線接頭 : M16 防水接頭
- ◆ 配線長度 : 3x0.3m

功能說明圖

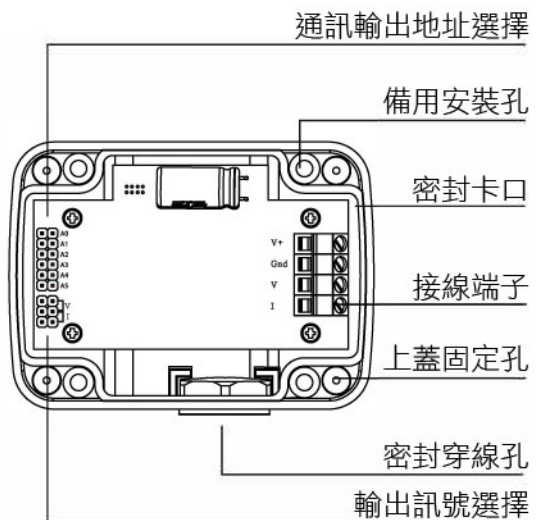


選用型號規格

DFS- 代碼1 - 代碼2 - 代碼3


碼1	量程	碼2	輸出訊號	碼3	型式
1	0~1m/s	3A6	4~20mA 電流	9TH	無顯示風管式
2	0~2m/s	Y	RS-485	9FH	無顯示分離式 (標準長度2米)
5	0~5m/s				

配線說明


● 電流訊號輸出

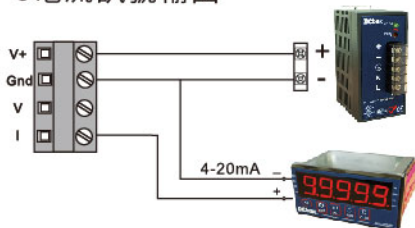


● 電流訊號輸出跳線設置

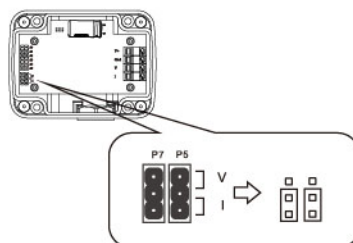


● RS-485通訊輸出

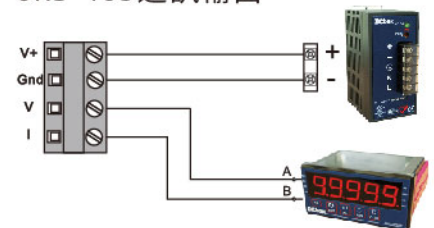

尺寸圖

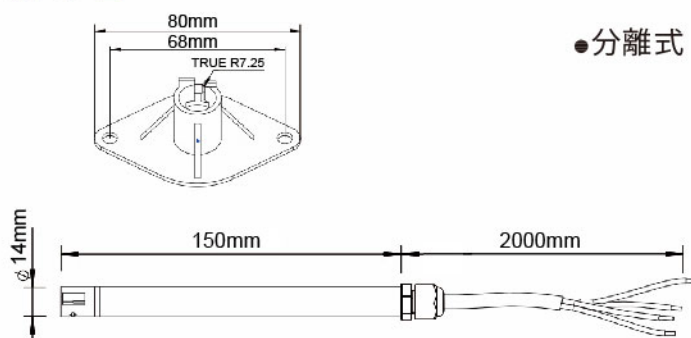

● 分離式

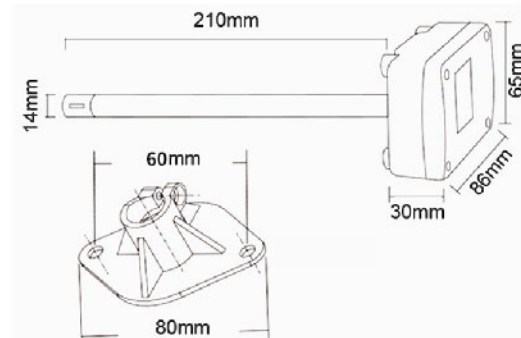

● 風管式