

- 小尺寸. 低高度. 大量程. 全密封
- 適用於螺栓預應力. 實驗機. 加緊力等各種空間小的場合
- 可選擇TA4, 轉換輸出訊號4~20mA, 0~5V, 0~10V, RS-485



規格特性


- ◆ 量程 : 100~500kg
- ◆ 額定輸出 : $2.0 \pm 0.5\% \text{mV/V}$
- ◆ 零點平衡 : $\pm 3\%$
- ◆ 非線性 : $\pm 0.1\% \text{F.S.}$
- ◆ 磁滯 : $\pm 0.2\% \text{F.S.}$
- ◆ 重複性 : $\pm 0.2\% \text{F.S.}$
- ◆ 蠕變 : $\pm 0.03\%$
- ◆ 溫度靈敏度飄移 : $\leq 0.002\%$
- ◆ 零點溫度飄移 : $\leq 0.002\%$
- ◆ 輸入阻抗 : $387 \pm 5\Omega$
- ◆ 輸出阻抗 : $350 \pm 3\Omega$
- ◆ 絕緣電阻 : $\geq 5000\text{M}\Omega/50\text{Vdc}$
- ◆ 推薦激勵電壓 : 10Vdc
- ◆ 溫度補償範圍 : $-10 \sim 50^\circ\text{C}$
- ◆ 工作溫度範圍 : $-10 \sim 70^\circ\text{C}$
- ◆ 安全過載 : $150\% \text{F.S.}$
- ◆ 線長尺寸 : 2.75m
- ◆ 材質 : 鋁合金

選用型號規格

LRC - 代碼1



碼1	額定負載(kg)
100	100
200	200
300	300
500	500

配線圖

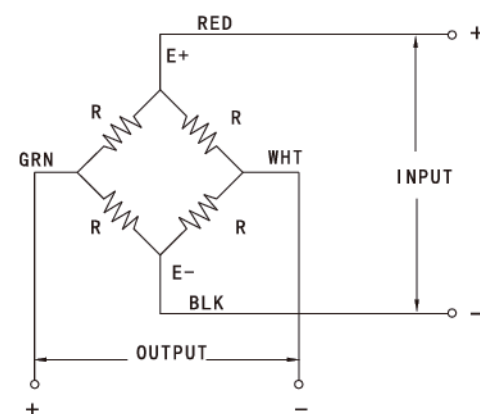

Red(+E) Black(-E) Green(+S) White(-S)

尺寸圖

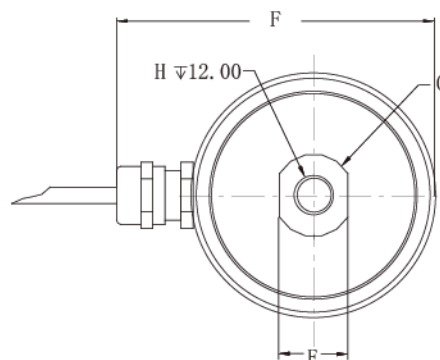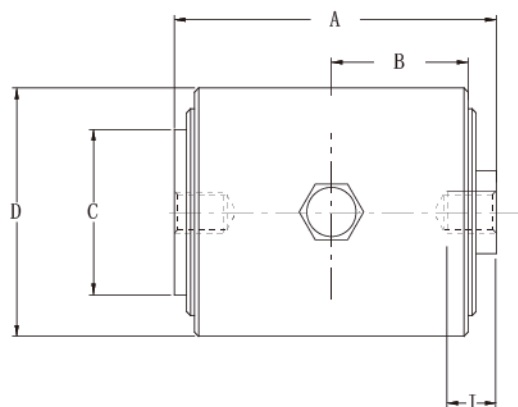

Capacity/ 量程		A	B	C	D	E	F	G	H	I
100kg - 500kg	mm	80.0	34.0	Φ40.0	Φ60.0	17.0	77.0	Φ20.0	2xM10.0x1.5	12.0