


- 採用進口擴散矽感測器
- 寬量程覆蓋 -1bar~250bar
- 4~20mA 電流加兩組繼電器輸出
- 精度高，穩定性好
- 壓鑄鋁合金外殼，可戶外使用
- 多種螺紋連接可選
- 數位專用電路，抗變頻干擾強

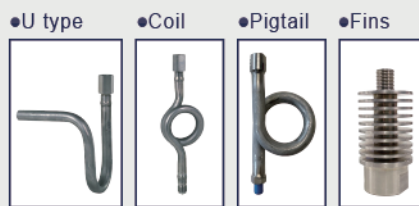

規格特性


- ◆量 程 範 圍 : -1bar...10bar...250bar
- ◆壓 力 類 型 : 表 壓、絕 壓
- ◆供 電 輸 出 : 4~20mA+2組繼電器 (16~24V)
- ◆精 度 : $\pm 0.5\%FS$; $\pm 0.2\%FS$; $\pm 0.1\%FS$
- ◆零 點 溫 漂 : $\pm 0.25\%FS/70^{\circ}C$
- ◆滿 量 程 溫 度 : $\pm 0.5\%FS/70^{\circ}C$
- ◆環 境 溫 度 : $-30^{\circ}C \sim 80^{\circ}C$
- ◆介 質 溫 度 : $-40^{\circ}C \sim 100^{\circ}C$
- ◆儲 存 溫 度 : $0^{\circ}C \sim 45^{\circ}C$
- ◆絕 緣 電 阻 : $\geq 100M\Omega/500VDC(200M\Omega/250Vdc)$
- ◆防 護 等 級 : IP65
- ◆採 樣 時 間 : 1秒鐘 15 次
- ◆壓 力 過 載 : 10MPa 以下 3 倍 ; 25MPa以上 2倍
- ◆反 應 時 間 : $\leq 20ms$ (上升到 90%FS)
- ◆長 期 穩 定 性 : $\pm 0.2\%FS/年$
- ◆殼 體 材 質 : 低銅鋁合金外殼 ; 304 不鏽鋼接頭
- ◆膜 片 材 質 : 316L 不鏽鋼
- ◆安 裝 接 口 : M20X1.5
- ◆電 氣 接 口 : M20X1.5
- ◆開 關 類 型 : 繼電器乾觸點帶載能力 3A (阻性負載)
- ◆重 量 : 1.2kg (不包含選件)

選用型號規格

DYBK - 代碼1 - 代碼2 - 代碼3 - 代碼4

碼1 輸入範圍	碼2 壓力方式
N01 -1~0 bar	G 表壓
N11 -1~1 bar	A 絕壓
N12 -1~2 bar	
N110 -1~10 bar	碼3 精度
001 0~1 bar	P1 0.5% F.S.
002 0~2 bar	P2 0.25% F.S.
006 0~6 bar	P3 0.2% F.S.
010 0~10 bar	
016 0~16 bar	碼4 螺紋接口
025 0~25 bar	C5 NPT1/4
100 0~100 bar	C6 PT1/4
250 0~250 bar	C7 NPT1/2
○ 其他範圍	

配線圖

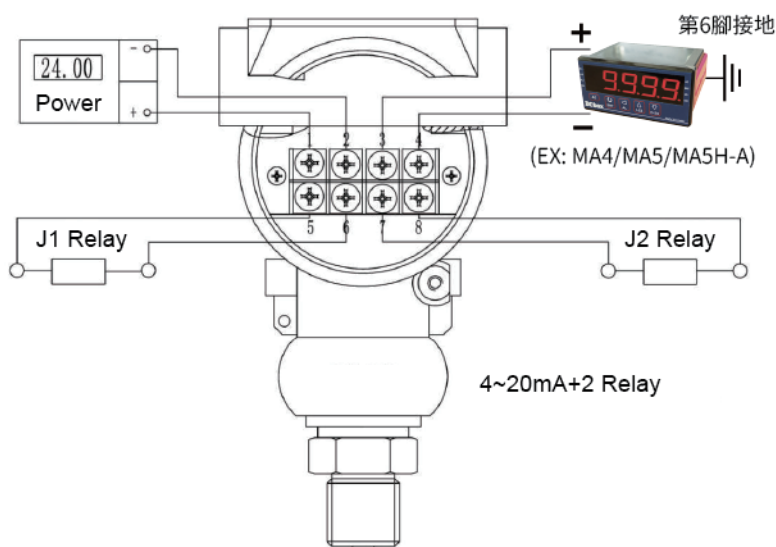

尺寸圖

