

- 可負載5~100t
- 高強度合金鋼，高精度、防油
- 防水等級IP67
- 安裝方便，適用於電子汽車秤、平台秤等電子秤重設備




規格特性

- ◆ 精度：0.05%FS
- ◆ 額定輸出 (mv/v)：2.0±0.003
- ◆ 蠕變 (%F.S/30min)：±0.05
- ◆ 重複性 (%F.S)：±0.05
- ◆ 遲滯 (%F.S)：±0.05
- ◆ 零平衡 (%F.S)：±1.0
- ◆ 輸入電阻：750±10
- ◆ 輸出電阻：700±5
- ◆ 絕緣電阻：≥5000 (100VDC)
- ◆ 靈敏度溫度影響 (%F.S/10°C)：±0.05
- ◆ 零點溫度影響 (%F.S/10°C)：±0.05
- ◆ 使用溫度範圍 (°C)：-30~+65
- ◆ 激勵電壓 (V)：9~12 (DC)
- ◆ 安全過載範圍 (%F.S)：150%
- ◆ 極限過載範圍 (%F.S)：200%
- ◆ 防護等級：IP67
- ◆ 線長：5米-20米

配線圖

	線色	說明
輸入	紅色	Input+
	黑色	Input-
輸出	綠色	Output+
	白色	Output-

尺寸圖 (mm)

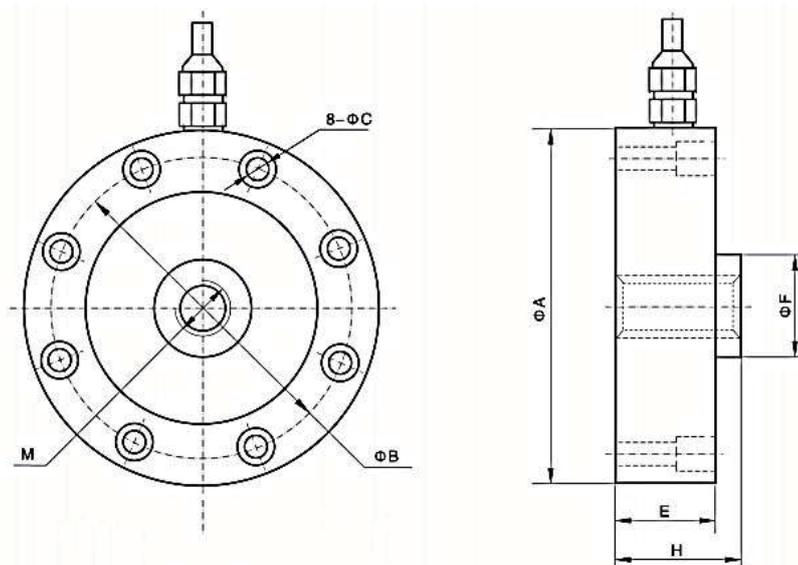

選用型號規格

DCL-03A-代碼1

碼1	負載		
05	0.5t	30	30t
1	1t	50	50t
5	5t	100	100t
10	10t	O	Option
20	20t		

Capacity	ØA	ØB	ØC	ØF	M	H	E
0.5-7t	105	89	6.5	32	M16X1.5	37	34
10-25t	125	101.6	8.5	39	M32X1.5	52	48
30-50t	145	116.8	10.5	50	M40X1.5	58	54
60-100	205	162	12.5	80	M60X2	85	78