



● 直接出線式:

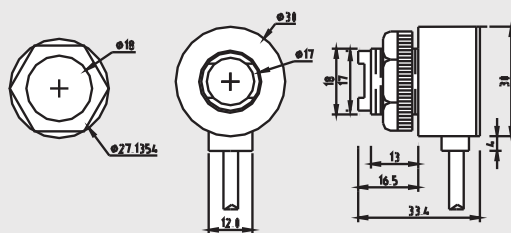

● 反射鏡片:

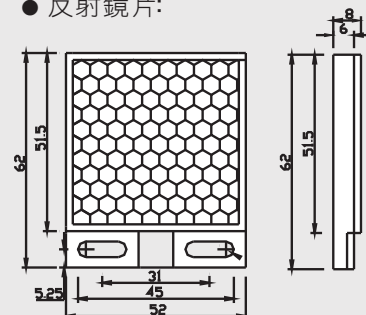

■ 採PBT強化塑膠外殼

■ 檢測距離: 40 cm / 3M(鏡片反射) / 10~20M(對照型)

規格特性

- ◆ 感應距離: 40cm / 3M(鏡片反射) / 10~20M(對照型)
- ◆ 發射器光源: 紅外線
- ◆ 標準檢測物體: <math><30\text{cm}</math>: 白紙 8 x 8 x 1t; $>2\text{M}$: 不透明56mm
- ◆ 前置時間: 100 msec
- ◆ 重複精度: $\pm 10\%$
- ◆ 迴路保護: 極性迴路保護
- ◆ 工作電壓: DC 12~24V
- ◆ 負載電流: 200 mA Max.
- ◆ 反應頻率: 60 Hz
- ◆ 操作指示燈: Green LED
- ◆ 保護等級: IP 66
- ◆ 耐震動係數: 10~55 Hz, 1.5mm X,Y,Z各方持續2小時
- ◆ 耐衝擊係數: 500m/s(約50g), X,Y,Z各方持續3次
- ◆ 使用環境照度: 人造光300lux; 太陽光10000lux
- ◆ 使用環境溫濕度: $-25^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$; 35~85%RH(非結露)
- ◆ 存放環境溫濕度: $-30^{\circ}\text{C} \sim 80^{\circ}\text{C}$; 35~95%RH(非結露)
- ◆ 外殼材質: PBT強化塑膠
- ◆ 接線材質: PVC耐油電線, 2米電線
- ◆ 重量: 約120g

選用型號規格

SUX - 代碼1 - 代碼2

碼1	檢測距離	碼2	輸出方式
40R	40 cm	N	NPN
300D	3M(鏡片反射)	P	PNP
1000T	10M(對照型)		
2000T	20M(對照型)		

配線圖

