

- 高精度
- 實時穩定監測
- 體積小巧堅固耐用
- 多級防護抗干擾強
- 螺紋安裝安全牢靠
- 適用減速機、發電機、空壓機、離心機、水泵



規格特性


- ◆ 振動測量範圍: 0-50 (mm/s)
- ◆ 振動測量精度: $\pm 1.5\%$ (mm/s)
- ◆ 振動測量方向: 單軸、三軸 xyz
- ◆ 頻率範圍: 10~1600 Hz
- ◆ 溫度測量範圍: $-40\sim 80^{\circ}\text{C}$
- ◆ 溫度測量精度: $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$
- ◆ 供電電壓: DC24V
- ◆ 防護等級: IP67
- ◆ 出線長度: PVC 1M
- ◆ 工作環境溫度: 80°C

選用型號規格

DSD- 代碼1 代碼2 - 代碼3 - 代碼4

碼1	軸向	碼2	溫度	碼3	傳輸介面	碼4	安裝方式
1	單軸	T	有	A	4-20mA	N	磁吸
		N	無			M5	M5外牙
						M8	M8外牙
						O	Option

尺寸圖

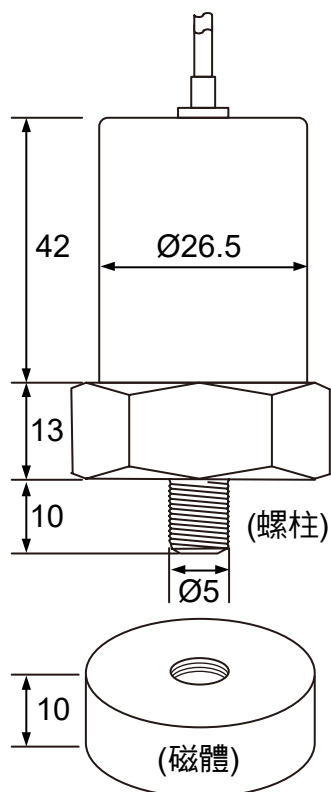

單位: mm

配線圖

●4-20mA(兩線式)(震動)



●4-20mA(三線式)(溫度+震動)

