


- 殼體採用聚碳酸酯複合材料，具有良好的防腐、防侵蝕等特點
- 資訊收集精確，並以訊號(4-20mA. 0-10V. RS-485)進行資料輸出，被廣泛應用於環境測量
- 量程：0~30m/s (可訂做0-70m/s)，解析度0.1m/s
- 標準ModBus-RTU 通訊協議，存取方便
- 採用底部出線方式、杜絕航空插頭橡膠墊老化問題，長期使用仍防水
- 採用高性能進口軸承，轉動阻力小，測量精確
- 聚碳酸酯外殼，機械強度大，硬度高，耐腐蝕、不生鏽可長期使用於室外
- 設備結構及重量經過精心設計及分配，轉動慣量小，反應靈敏
- 可同時適用於四線式與三線式接法

●I型安裝座



●S型安裝座




規格特性

- ◆ 直流供電: 10~30VDC
- ◆ 最大功耗: 電流輸出 $\leq 1.2W$
電壓輸出 $\leq 1.2W$
通訊輸出 $\leq 0.3W$
- ◆ 分辨率: 0.1m/s
- ◆ 精度: $\pm(0.2+0.03V)m/s, @(0\sim30m/s, 25^{\circ}C)$
V表示風速
- ◆ 電路工作溫度: $-40^{\circ}C \sim +60^{\circ}C$, 0%RH~80%RH
- ◆ 測量範圍: 預設0~30m/s(可訂做0-70m/s)
- ◆ 動態反應時間: $\leq 1s$
- ◆ 輸出信號: 電流輸出: 4~20mA
電壓輸出: 0~10V
通訊輸出: 485通訊協議 (Modbus)
- ◆ 負載能力: 電壓輸出: 輸出電阻 $\leq 250\Omega$
電流輸出: $\leq 600\Omega$

*長期使用，請保持環境風速在30m/s以下

配線圖

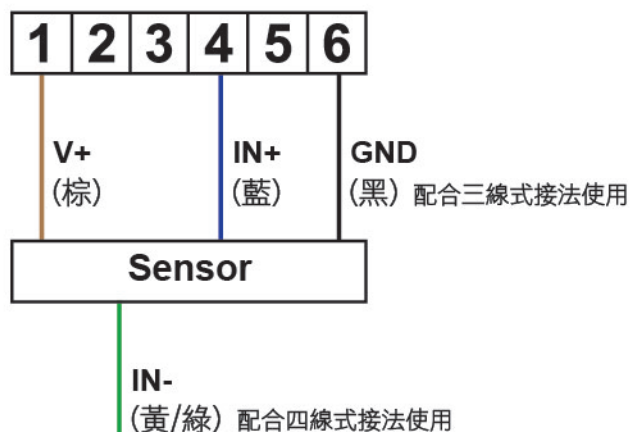

(藍TX-A 綠RX-B配合通訊接法使用)

選用型號規格

DCFSJT- 代碼1

碼1	風向訊號
A	4~20mA
V	0~10V
Y	RS-485
O	Option

尺寸圖 (mm)

