

- 精確度: $\pm 0.5\% \text{F.S.}$; $\pm 1\% \text{F.S.}$ (-1 ~ 0 bar, 0 ~ 1 bar)
- 壓力範圍: -1, 1, 6, 10, 16, 25, 100, 250 bar...
- 測量絕對壓及錶壓
- 德製陶瓷隔膜.穩定度高
- 過載壓力: 3 F.S.
- 體積小價格優惠
- 工作電壓: DC 8~30V; Output: 4~20 mAdc
- 保護等級: IP65, IP67(選配)




規格特性

- | | |
|--------------|--|
| ◆精確度： | 0.5% F.S.; 1% (-1~0/0~1 bar) |
| ◆溫度飄移： | 0.5% F.S. |
| ◆誤差值： | 0.5% F.S. |
| ◆穩定度： | <0.2% F.S./year |
| ◆零點輸出： | 4mA _{dc} |
| ◆高點輸出： | 20mA _{dc} |
| ◆過載壓力： | 3xFull Scale |
| ◆破壞壓力： | Absolute Pressure: 10 x F.S.
Gauge Pressure: 5 x F.S. |
| ◆反應時間： | <1 msec |
| ◆震動率： | 10~2050Hz, 20 sinusoidal, 3 axes |
| ◆溫度線性補償： | -40~105°C, 0.5hr soaks at Temp. |
| ◆溫度係數： | 100ppm/°C (0~60°C) |
| ◆工作環境溫度/溼度： | -20~80°C / <95% RH (不結露) |
| ◆儲存環境溫度/溼度： | -40~105°C / <95% RH (不結露) |
| ◆電源輸入： | DC8~30V(2-wire loop) |
| ◆EMC抗干擾保護等級： | 80 MHz ~ 1 GHz |
| ◆壓力接口材質： | 316L stainless steel |
| ◆保護等級： | IP65, IP67(選配) |

配線圖



尺寸圖

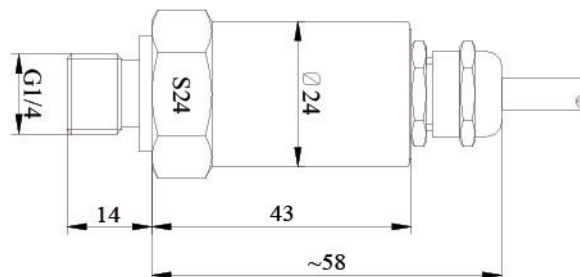

選用型號規格

DC53 - 代碼1 - 代碼2 - 代碼3 - 代碼4 - 代碼5 - 代碼6

[illegible]