

18W LED T9 4呎燈管 (1200mm) DC-FT9A1198 Series

■ 特點:


- 消耗功率低, 節省能源
- 無UV與IR光輻射
- 光源使用壽命長
- 不炫光, 視覺舒適無負擔
- 開燈後立即點亮, 無延遲閃爍
- 可取代40W傳統T8 4呎燈管



■ 選用型號規格:


型號	色溫 (°K)	發光角度 (°)	演色性 (%)	流明值(lm)
	一般值			一般值
FT9A1198-101N66	6000 ±300	120	75	1700 ±10%
FT9A1198-101N62	3000 ±200	120	75	1650 ±10%

■ 外觀尺寸:

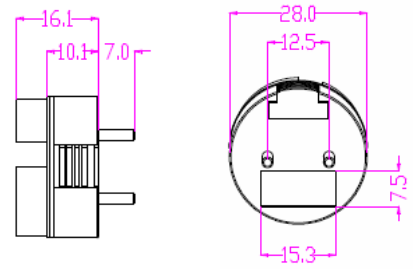

■ 機構特性:

項目	內容
外殼材質	鋁材/塑膠燈管座
固定座	G13
擴散片	霧狀

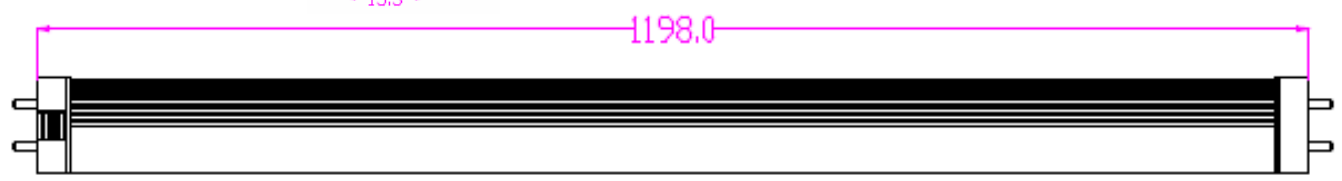

■ 環境特性:

項目	內容
相對溼度	5~90%
工作溫度	0~50°C
存放溫度	-20~60°C

■ 電源特性:

項目	內容
輸入電壓	AC 100-240V
消耗功率	18W ±10%
功率因數	>0.95